

フォルカ Eco 200 plus



- 加工ヘッドをオペレーターが手動で移動させます。
- 簡単な操作で曲線部への縁貼りができます。
- 今まで難しかった大きな材料への縁貼りも可能。
- 本機をテーブルに固定すれば、材料を移動させての縁貼りも可能。



新型の特徴

- ・ 60mmまでのテープが使用可能
- ・ 温度調整はデジタル式
- ・ 送り速度は無段変速
- ・ 素早い温度上昇




機械仕様

テープ幅： 10 ~ 60 mm
テープ厚： 0.4 ~ 3 mm ※材質により異なります
送り速度： 2-6m/分 無段変速
重 量： 8.8Kg
使用温度： 120~200 °C



テーブルに固定しての使用も可能

様々なシーンで活躍!!

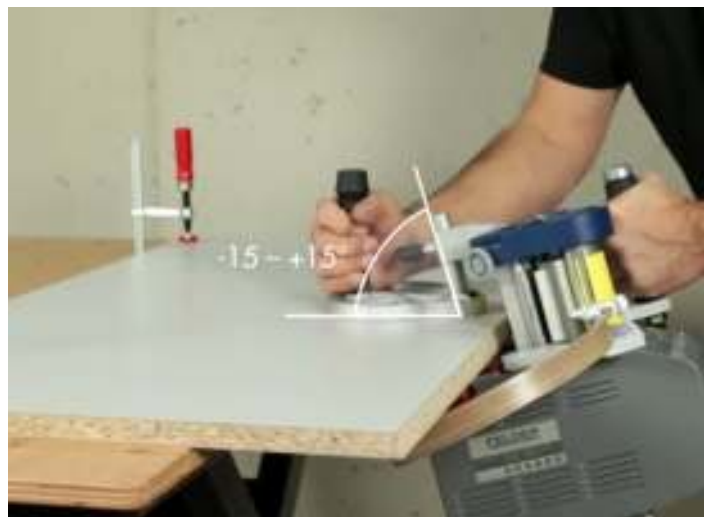

温度設定の幅が広いので、いろいろなエッチ材に対応が可能



オプションを使用してもっと便利に。



テープカット(16.1.092)

カット可能テープ幅:
55mm(エッチ厚1mmの時)~25mm(エッチ厚3mmの時)



動画をチェック!!



材料吸着(400-095)

技術データは、あくまでも参照です、詳細については、お問い合わせ下さい。仕様とデザインは、予告なく変更される場合があります。



有限会社ホルツテクニカ東京
tel:048-953-2911 URL:www.felder-tokyo.jp

有限会社ホルツテクニカナゴヤ
tel:0568-69-2881 URL:www.holz-t.com

