

Product brochures and many
videos are available at
www.holzher.com

まさにパワフル、そして最高のパフォーマンスを誇る高い技術力

ZENTREX 6215

ゼントレックス6215



The technical data specified are intended for reference only. HOLZ-HER machines are subject to constant development and are therefore subject to change without prior notice. The illustrations are not binding. Some of the machines shown also contain special equipment not included as a standard feature. For clarity, some of the machines are shown without protective hood.

Your authorized HOLZ-HER dealer



有限会社 ホルツテクニカ東京
埼玉県三郷市彦江1丁目33番5号
TEL 048-953-2911
FAX 048-951-2388
www.holzher.jp
www.felder-tokyo.jp

有限会社 ホルツテクニカナゴヤ
愛知県犬山市下榎島59-1
TEL 0568-69-2881
FAX 0568-69-2884
www.holz-t.com



HOLZ-HER

A member of the WEINIG Group

HOLZ-HER GmbH
Plochingen Straße 65
72622 Nürtingen
Germany

T +49 (0) 70 22 702-0
kontakt@holzher.com
www.holzher.com

PRODUCTIVITY AND PRECISION



高い品質を保ち、しかも大量生産が 必要なお客様向けのベストマシン

長年の経験と最先端技術を組み合わせたユニークな機械：ZENTREX。高いレベルの木工所は、しばしば大規模産業レベルに達しています。ZENTREX 6215は、このようなユーザー専用が開発されました。ZENTREX 6215は、パワフルさと、多様なインテリジェント制御機能を備えています。115mmの鋸刃出代により、大量生産にも果敢に挑戦できます。

ZENTREX 6215の特長は、新しく開発された2段階集塵管理システムによる、切断領域における完璧な集塵。そして、クロスカット時に部材を間違えて切断しないための、部品識別レーザーサポート、また、すべての軸に高品質なリニアガイド技術標準機能があります。人間工学に基づいた回転ピボット、スライド式の21.5"コントローラーは、現在の仕事内容が簡単に把握できる、統合されたHOLZ-HERソフトウェアパッケージを使用しています。

NEW: 上押さえ内の最適化された集塵システム(オプション)

NEW: クリーンプロテクション(オプション)

NEW: 部材認識用レーザーサポート

NEW: 鋸の出代 115mm

NEW: Rotating, pivoting and slidable control console

イラストにはオプションも含まれます。


イノベーション1

レーザーが、クロスカット時の切断ミス防止をサポート

抜群に正確な レーザーポジショニングシステム

3Dシミュレーションを行っても、長さや幅を区別することが難しいパネルサイズに対して、ZENTREX 6215はミリ単位の精度を持つレーザー・ポジショニング・システムで材料認識をサポートをします。あなたの強みです。パネルの再計測や位置決めミスは過去のものとなりました。誤切断や不良品を最小限に抑えることができます。

- (1)クロスカット材の幅が広すぎる
- (2)クロスカット材の幅が狭すぎる
- (3)正しいクロスカット材

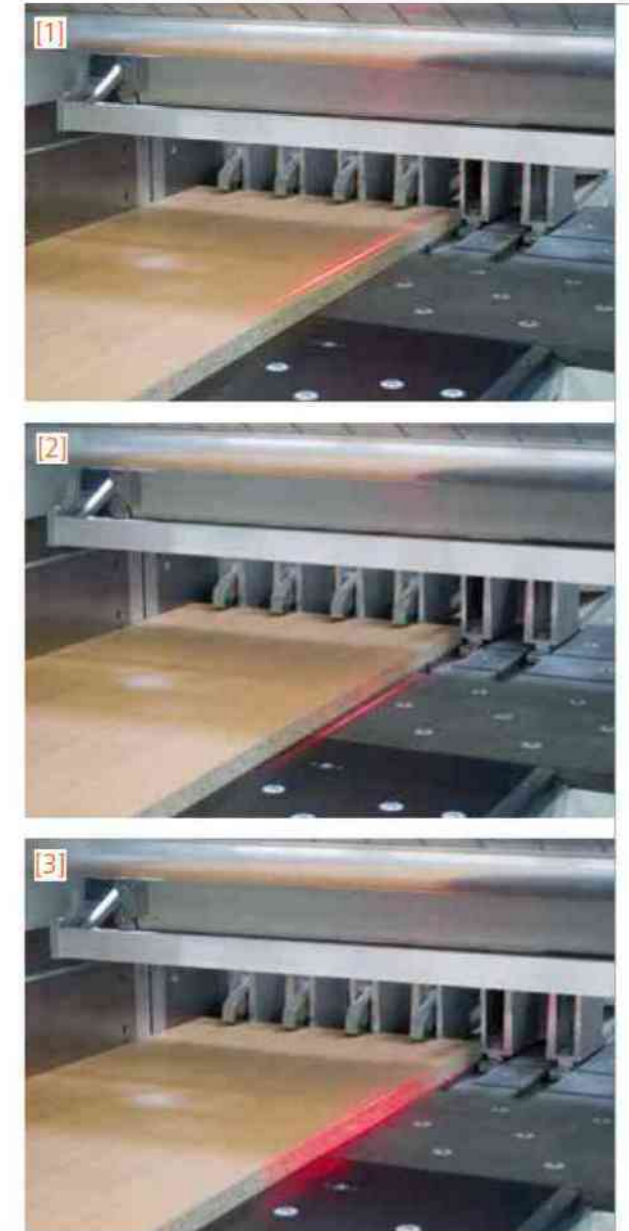

- パワー
最大のパフォーマンスを実現
- ダイナミック
倉庫システムへの接続が可能
- リフト
リフティングテーブルを使用した重ね切りに

プラスチックパッケージ

樹脂や非鉄金属の切断用に



回転速度制御



イオンユニット



スプレーユニット



クローズドプレッシャービーム

イノベーション2

2段階の集塵管理システム、個々の「ダストコントロール」と「クリーンプロテクション」機能の相乗効果で最大の集塵能力を発揮。



集塵コントロール — 集塵でさえプログラム制御です。

カットポジション認識機能により、プレッシャービームのすべての集塵口を最適に制御します。これにより、鋸刃周辺に直接、最大の集塵力が集中し、機械のテーブルを常にきれいに保つことができます。必要のない集塵フラップの開閉口は自動的に閉じられますが、コントロール上で手動で制御することもできます。



端切り用の 集塵プロテクション

端切りの際には、鋸の後ろにあるインテリジェントな移動式集塵ユニットが、切りくずがカット中に外に飛び出すのを防ぎます。これにより、非常に狭い範囲の端切りでもマシンテーブルをきれいに保つことができます。

EQUIPMENT

ZENTREX 6215 Series

ZENTREX 6215	パワー	ダイナミック	リフト
マシンデータ 切断長さ 切断幅	3,300 mm 4,300 mm 3,100 mm 4,250 mm	3,300 mm 4,300 mm 3,100 mm 4,250 mm 6,500 mm	4,300 mm 4,200 mm
材料投入	倉庫システム運動 直接バキューム投入 パネル整列ユニット	倉庫システム運動 直接またはコンベアベルトバキューム投入 パネル整列ユニット	リフトテーブル パネル整列ユニット
鋸の出	115 mm	115 mm	115 mm
メインソーユニット	15 kW	15 kW	15 kW
	18 kW	18 kW	18 kW
	21 kW, 変速	21 kW, 変速	21 kW, 変速
	鋸径 400mm	鋸径 400mm	鋸径 400mm
	自動切断高さ	自動切断高さ	自動切断高さ
	手動集中給油	手動集中給油	手動集中給油
	自動集中給油	自動集中給油	自動集中給油
樹脂パッケージ	樹脂パッケージ	樹脂パッケージ	
ケビキユニット	2.2 kW	2.2 kW	2.2 kW
	鋸径 180mm	鋸径 180mm	鋸径 180mm
	変速	変速	変速
	電動調整	電動調整	電動調整
ポストフォーミング	鋸径 280mm	鋸径 280mm	鋸径 280mm
溝突き	電動調整	電動調整	電動調整
鋸台車送り 前進/後退	1-100 m/min 130 m/min	1-100 m/min 130 m/min	1-100 m/min 130 m/min
プッシャー 前進/後退	25 m/min 100 m/min	25 m/min 100 m/min	25 m/min 100 m/min
材料クランプ	ダブルフィンガークランプ x 3	ダブルフィンガークランプ x 3	ダブルフィンガークランプ x 3
	リップ材 3~7枚クランプ可	リップ材 3~7枚クランプ可	リップ材 4~7枚クランプ可
	インテリジェントクランプ	インテリジェントクランプ	インテリジェントクランプ
	クランプ圧変更可	クランプ圧変更可	クランプ圧変更可
	角度切断用クランプ	角度切断用クランプ	-
サイドプレッシャー	電気制御式 ダブルローラー	電気制御式 ダブルローラー	電気制御式 ダブルローラー
本体、サポートテーブル	エアアクション付	エアアクション付	エアアクション付
集塵システム	集塵コントロール	集塵コントロール	集塵コントロール
	クリーンプロテクション	クリーンプロテクション	クリーンプロテクション
位置決めサポート(レーザー)	クロスカット用	クロスカット用	クロスカット用
	長さカット用	長さカット用	長さカット用

標準装備

オプション

x

装着不可