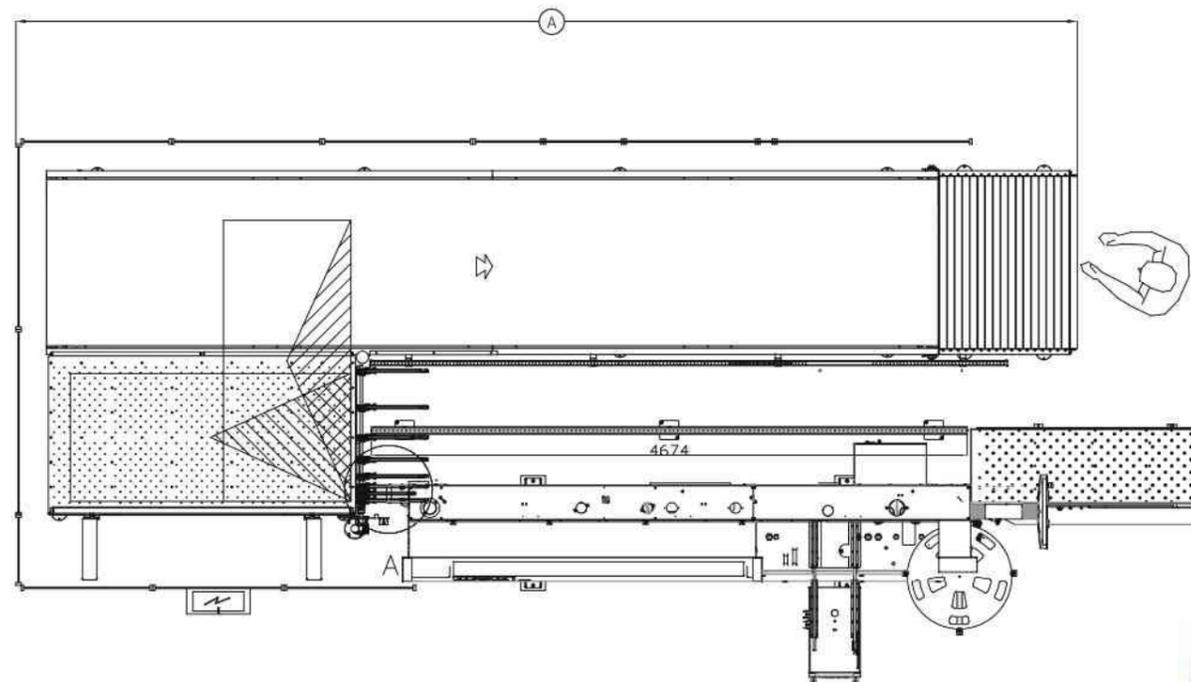


RETURN-MASTER 5920

テクニカルデータ	Edition 2200	Edition 2800
作業高さ	750-890 mm (+/- 30 mm)	750-890 mm (+/- 30 mm)
最大パネル重量	60 kg	80 kg
送り速度	8-25 m/min	8-25 m/min
材料サイズ 長さ: 幅: 厚み	160-2200 mm 60-1000 mm 8-60 mm	160-2800 mm 60-1000 mm 8-60 mm
サイクルタイム	14 cycles/min*	14 cycles/min*
所要エア圧	6 bar	6 bar
電圧		
所要電力	5,0 kW	7,0 kW
所要エア流量	60 NI/min	60 NI/min

* Depending on workpiece sizes.

A(標準仕様の場合の全長)
SPRINT 1327 LUMINA 1375
8330 mm
SPRINT 1329 LUMINA 1380
8830 mm
ACCURA 1554 LUMINA 1594
10,330 mm
ACCURA 1556 LUMINA 1596
10,830 mm
ACCURA 1558 LUMINA 1595
11,330 mm

Machine dimensions are variant dependent.
(see data sheets)

有限会社 ホルツテクニカ東京
埼玉県三郷市彦江1丁目33番5号
Tel: 048-953-2911
Fax: 048-951-2388
<http://www.holzher.jp/>

有限会社 ホルツテクニカナゴヤ
愛知県犬山市下榎島59-1
Tel: 0568-69-2881
Fax: 0568-69-2884
<http://www.holz-t.com>



お近くの代理店は

リターン装置

リターン-マスター 5920



PRODUCTIVITY AND PRECISION



効率的な生産システムへの最短の近道


- 連続生産にも、バッチ生産にも高い効率化を実現。
- 人間工学に基づき設計された、簡単な操作性。
- エッチバンダーの送り速度に合わせた送り速度調整機能
- 駆動部分や、ガイドは堅牢に設計されており、長いライフタイムをお約束いたします。
- 総重量は2ton近くあり、高い堅牢性や、安定性を実現。



パネルハンドリングを快適に

作業を快適にし、さらに競争力を上げるためには、たとえ小さな工場でも、オートメーションは重要な課題の一つです。リターンマスターは、量産、単品生産にかかわらず、高い生産性を実現します。


リターンマスター 5920は、
エッチバンダーの最大能力を発揮する
最も簡単な方法です。

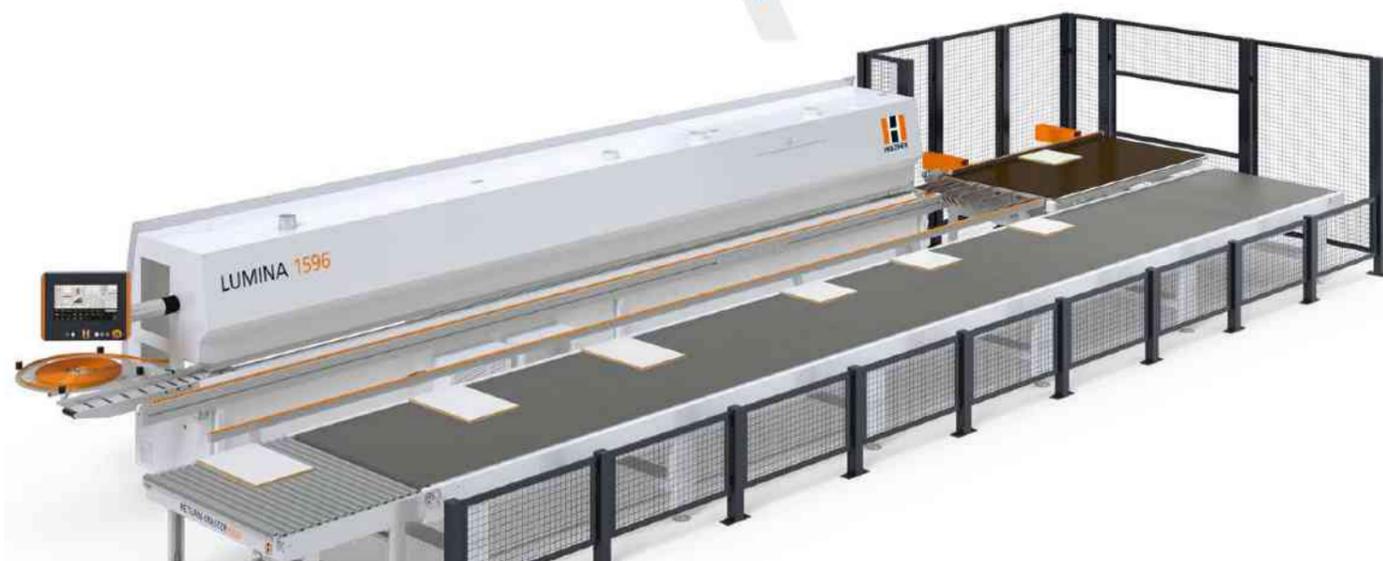

セーフティパッケージ

リターンマスターはホルツヘルのエッチバンダーと安全面でリンクしています。安全の状態をモニタリングし、危険を回避し、快適な作業環境をご提供いたします。

オペレーターの安全性を確保いたします。

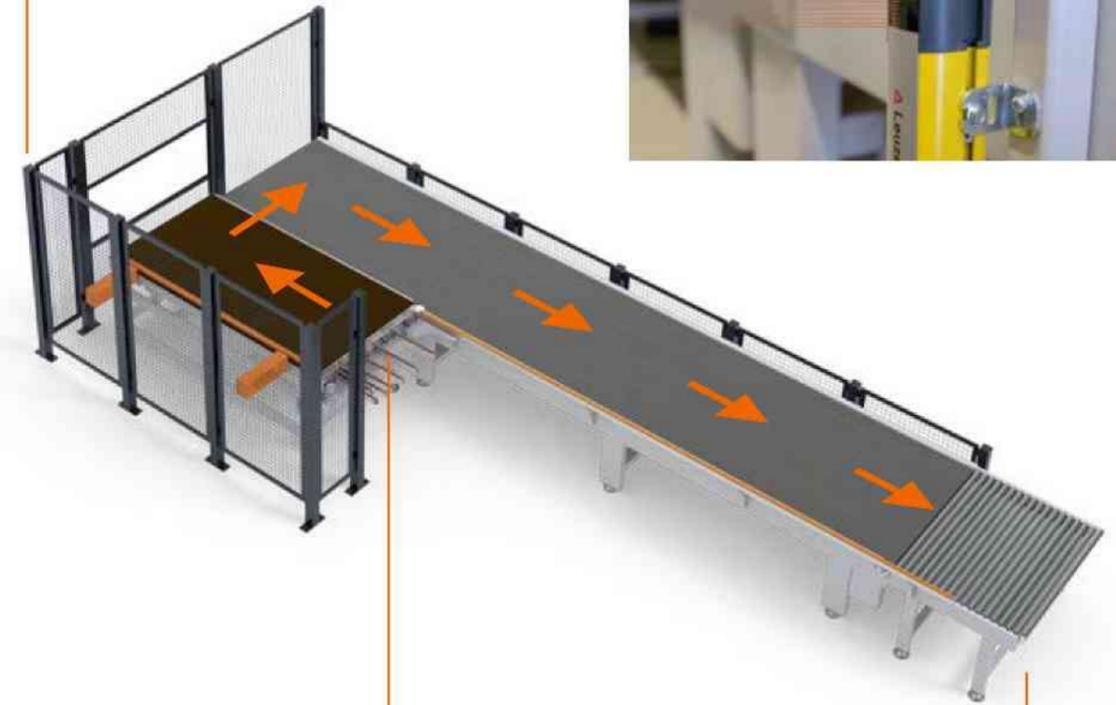

エアクッションテーブル

リターンマスターにはエアクッションテーブルが装備されており、重い大型パネルも確実にコンベアベルト上に搬送します。

搬出コンベア

エアリフティングテーブル（オプション）
大型のパネルの扱いも楽に行えます。

