


機械仕様	G 363/363R	G 383
	  <p>G363/363Rの動画はここから</p>	  <p>G383の動画はここから</p>
特徴	<ul style="list-style-type: none"> 超小型、全長 約3.1m プレミリング付帯 超簡単クイックセッティング 	<ul style="list-style-type: none"> 超小型、全長 約3.8m 作業効率をアップするコーナラウンド 超簡単クイックセッティング
加工ユニット		
エッチ送り	ロール材は自動送り 定尺材は1枚ずつ手動投入	ロール材は自動送り 定尺材は1枚ずつ手動投入
プレミリング	標準装備 (ダイヤモンドカッター付帯)	標準装備 (ダイヤモンドカッター付帯)
木口ヒーター	オプション	オプション
グルーローラー	テフロンコーティングタンク (オプション：クイックチェンジ式)	テフロンコーティングタンク (オプション：クイックチェンジ式)
プレスユニット	超簡単クイックセット式	超簡単クイックセット式
エンドカット	G 363 ストレートカット G 363R Rエンドカット	ストレートカット (オプション：Rエンドカット)
トリミング	平+R マルチトリミング クイックセット式	平+R マルチトリミング クイックセット式
コーナラウンド	不可	標準
仕上げユニット	Rスクレーパー、バフ オプション：表面スクレーパー、 離型剤スプレー クリーナースプレー 潤滑剤スプレー	Rスクレーパー、バフ オプション：表面スクレーパー、 離型剤スプレー クリーナースプレー 潤滑剤スプレー
機械仕様		
縁材厚み	0.5~5mm	0.5~5mm
パネル厚み	10~50mm	10~50mm
最小パネル幅	95mm (ワークの長さ、厚み、表面材によって変わります。)	95mm (ワークの長さ、厚み、表面材によって変わります。)
最小パネル長さ	210mm	210mm
送り速度	7m/分	7m/分

超小型エッチバンダー G363/G363R/G383

ベストセラーのミーリング付き超小型エッチバンダーG360が最新技術を搭載して、大きくモデルチェンジ

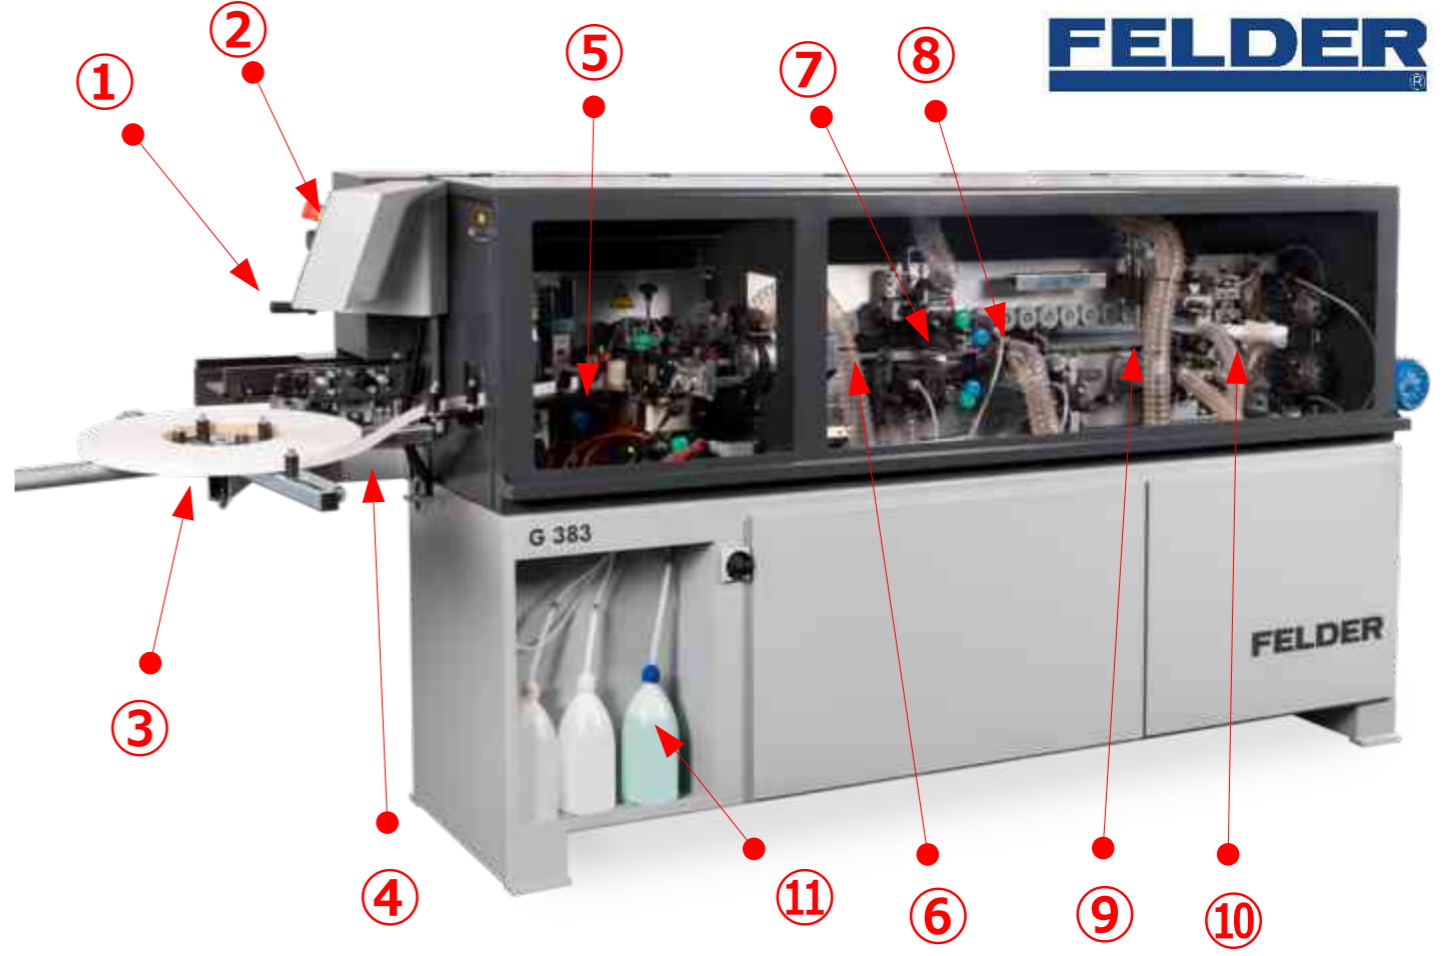

- ① パネルの厚みは 10~50mm ハンドルで簡単セット。
- ② 使いやすい7"タッチスクリーン
- ③ エッチ材は0.4mm~5.0mm もちろんローカンのRトリミングも可能です。
- ④ 全機種、プレミリング付帯 美しい仕上がりをお約束。
- ⑤ 簡単操作のグルーローラーユニット。
- ⑥ G 363R、G383にはRエンドカット装置をご用意。
- ⑦ 薄物テープ、ローカン2R、平トリミングが目盛り調整無しで切り替え可能なトリミングユニット。
- ⑧ 生産効率を大幅に向上、コーナラウンド付帯 (G383)
- ⑨ 2 Rスクレーパー、バフ標準装備。
- ⑩ 表面スクレーパー装着可能 (オプション)
- ⑪ 掃除の手間を省くスプレー装置 (オプション)

G383 こんな小さな機械でもプレミリングとコーナラウンド装備 大幅に加工時間を節約できます。

G 363/ G 363R ほんのわずかなスペースで、ミーリング付きエッチバンダーが入手できます。G 363RはRエンドカット付きです。

超小型 エッチバンダー G363/G363R/G383

G383

・・・ミーリングにコーナーラウンドまで付いた完全フル装備



- ① ミーリング
- ② グルーロール
- ③ ロールテープマガジン
- ④ エンドカット
- ⑤ トリミング
- ⑥ コーナーラウンド
- ⑦ スクレーパー
- ⑧ 表面スクレーパー (オプション)
- ⑨ スプレー (オプション)
- ⑩ バフ

G363

・・・ミーリング付の超小型エントリーモデル。

G363R

・・・G363に、ラウンドエンドカット (疑似コーナーラウンド) 付



- ① ミーリング
- ② グルーロール
- ③ ロールテープマガジン
- ④ エンドカット
(G363はRエンドカット可能)
- ⑤ トリミング
- ⑥ スクレーパー
- ⑦ 表面スクレーパー (オプション)
- ⑧ スプレー (オプション)
- ⑨ バフ



プレミーリング・・・美しい仕上がりをお約束 (全機種に付帯)



使いやすい7"タッチスクリーン

ローカン対応、しかもG383にはコーナーラウンドまで付いています。

なのに、この価格、この大きさを実現しました。

しかも操作は超簡単です。

ただの小型機ではない。
プロ仕様の便利な機能

G363/G363R/G383



グルータンク

- ・掃除がしやすい、テフロンコーティングされたグルータンク
- ・クイックチェンジ式もご用意 (オプション)



トリミングユニット

- ・平トリミング、Rトリミング
- ・どちらも、簡単に調整可能です。



Rスクレーパーユニット

- ・ローカンの2R仕上げ用ユニットです。



表面スクレーパー

- ・グルージョイント部の仕上げユニットです。



Rエンドカット

- ・チップソーがR形状になっており、R形状で切断します。切り口をソフトにしたり、少しの手作業でローカンの四面貼りが可能になります。

*G363に標準 G383にオプション



コーナーラウンド

- ・面倒なコーナーの仕上げ作業も、コーナーラウンドを使えば、一工程で作業完了。



スプレー

- ・糊を取りやすくする離型剤
- ・美しく仕上げるクリーナー
- ・エッチの傷を防ぐ潤滑剤



バフユニット

- ・エッチ仕上げ用布バフ

プレスユニット、トリミングユニットには超簡単セッティング機能が装備。・・・

超簡単セッティングとは?

機械調整用の目盛りは、ワークの厚みだけ。
その他のセッティングはエッチ材の切れ端を使用。エッチの厚みを利用し現物合わせでセットします。つまり、プレスローラーや、トリミングの取り代の調整に、目盛りや、ゲージは一切必要ありません。しかも、薄物テープだけでなく、ローカンのRトリミングも簡単にセットできます。