


機械仕様	G 330	G 360
		
特徴	<ul style="list-style-type: none"> 超小型、全長 約2.4m 低価格 超簡単クイックセッティング 	<ul style="list-style-type: none"> 超小型、全長 約2.8m 美しい仕上げをお約束する プレミーリング付帯 超簡単クイックセッティング
加工ユニット		
エッチ送り	ロール材は自動送り 定尺材は1枚ずつ手動投入	ロール材は自動送り 定尺材は1枚ずつ手動投入
プレミーリング	x	標準装備 (ダイヤモンドカッター付帯)
木口ヒーター	オプション	オプション
グルーローラー	テフロンコーティングタンク (取り外し可能)	テフロンコーティングタンク (取り外し可能)
プレスユニット	超簡単クイックセット式	超簡単クイックセット式
エンドカット	1モーターで前後カット	1モーターで前後カット
トリミング	平+R マルチトリミング クイックセット式	平+R マルチトリミング クイックセット式
仕上げユニット	オプション Rスクレーパー、表面スクレーパー、 バフから2つ選択可能	Rスクレーパー付帯 表面スクレーパー付帯 (オプションで、表面スクレーパー の替りにバフを選択可能)
機械仕様		
縁材厚み	0.5~5mm	0.5~5mm
パネル厚み	10~45mm	10~45mm
最小パネル幅	70mm (ワークの長さ、厚み、表面材によって変わります。)	70mm (ワークの長さ、厚み、表面材によって変わります。)
最小パネル長さ	210mm	210mm
送り速度	8m/分	8m/分

超小型エッチバンダー G330/G360

手の中には入りませんが、あなたの工場には入ります。

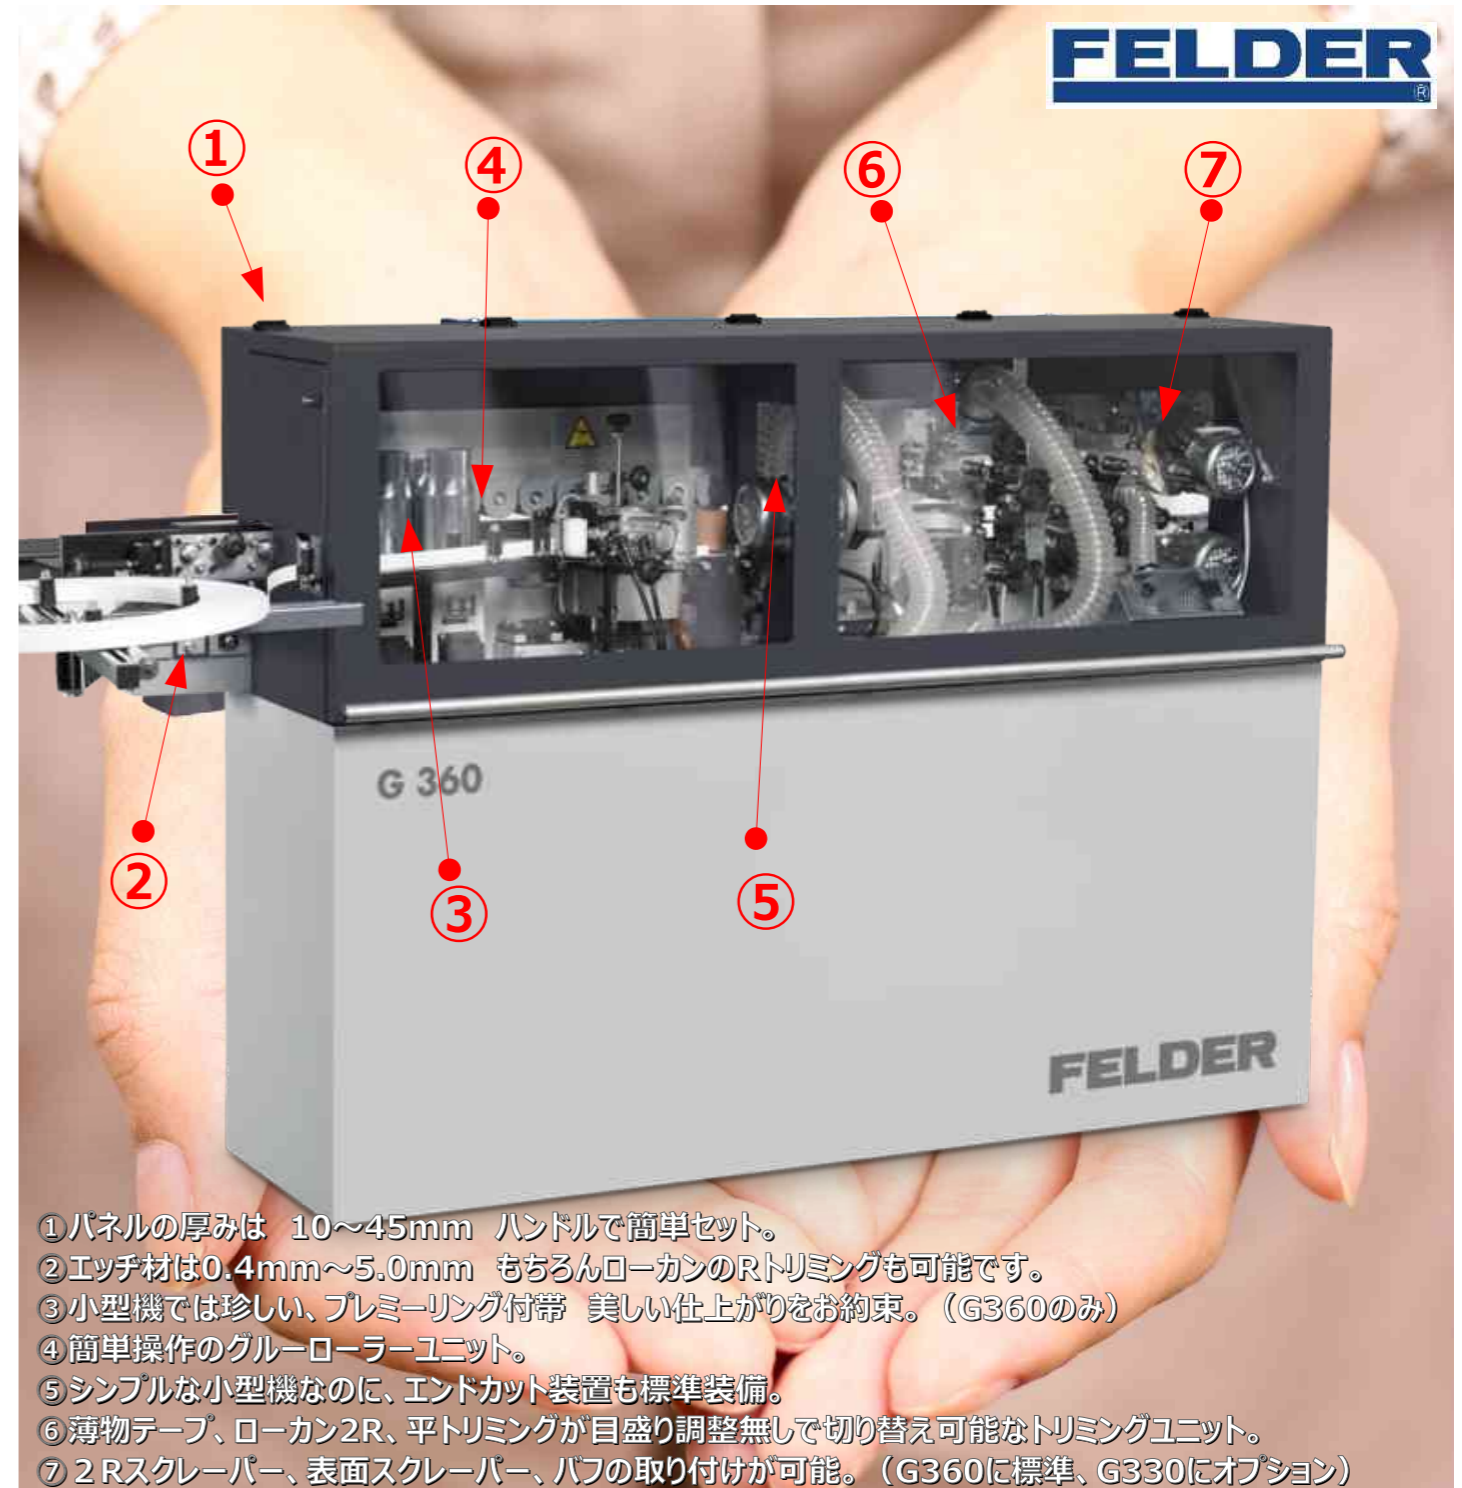

G330

ほんのわずかなスペースで、設置が可能 しかも低価格
初めての1台に最適なエッチバンダーです


G360

こんな小さな機械でもプレミーリング装備
美しい仕上げのために妥協はしません

超小型 低価格 エッチバンダー G330/G360

G330 . . . 超小型、低価格、プロ用エッチバンダーのエントリーモデル

G360 . . . ミーリング付なのに超小型、小型機の常識を超えました

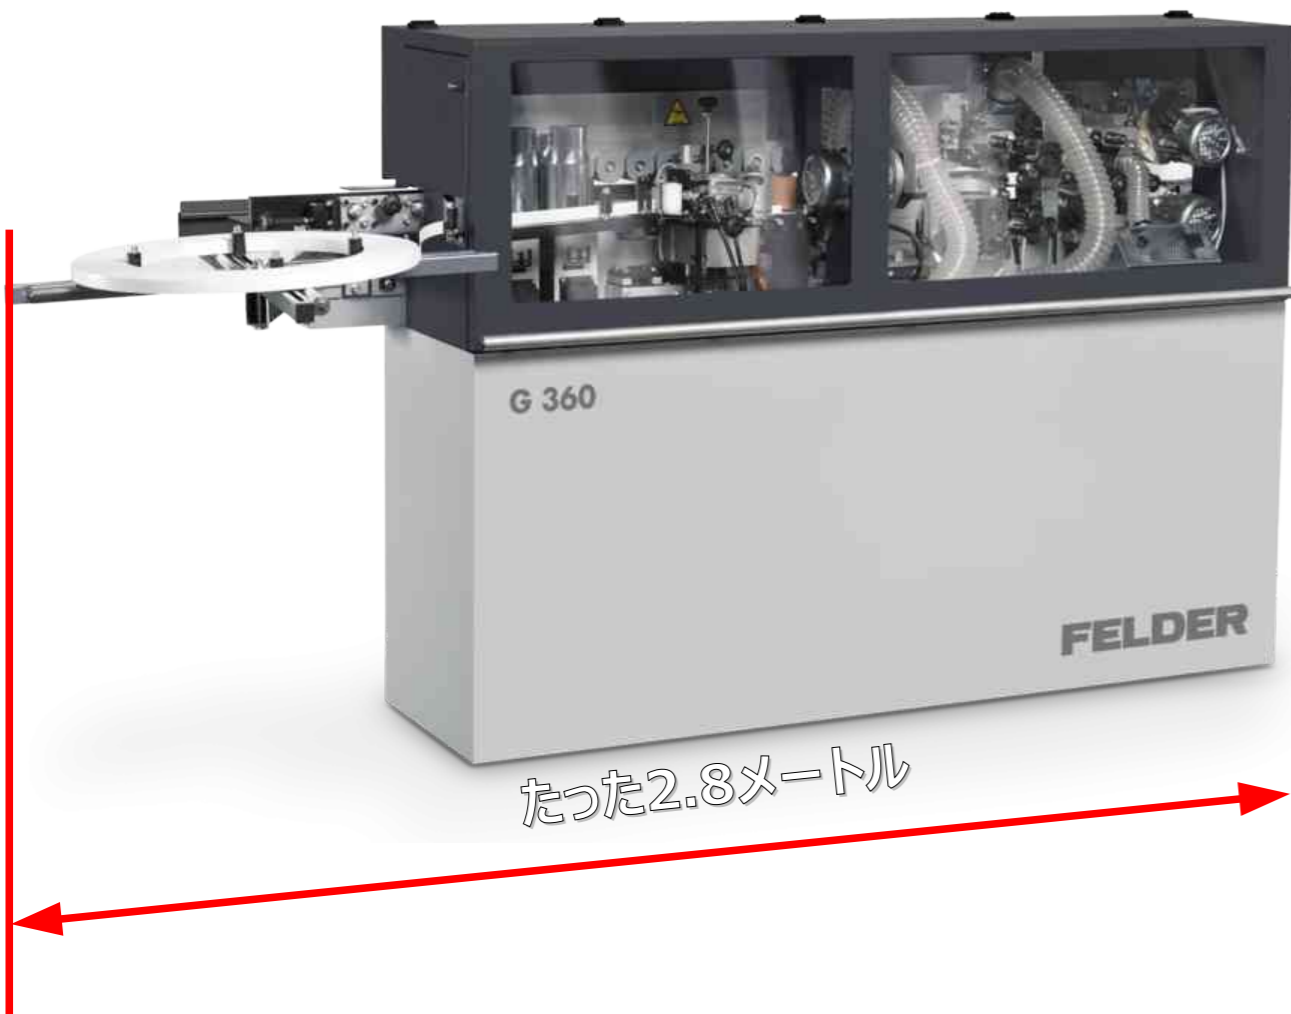

今まであきらめていたエッチバンダー。

でも、この価格、この大きさなら設置できるかもしれません。

しかも操作は超簡単です。



ただの小型機ではない。
プロ仕様の便利な機能

G330/G360

プレミールリング (G360に標準装備)

- ・ミーリングを使用した美しい仕上がり
- ・超小型機ではめずらしい、プレミールリングが付帯
- ・表面材のバリを取るなど、接着前の木口をきれいに仕上げ、接着層を美しく仕上げます。



グルータンク

- ・掃除がしやすい、テフロンコーティングされたグルータンク
- ・取り外しも簡単に行えます。



エンドカット

- ・鋸で確実なエンドカット
- ・切り代調整も簡単に行えます。



トリミングユニット

- ・平トリミング、Rトリミング
どちらも、簡単に調整可能です。



Rスクレーパーユニット

(G360に標準、
G330にオプション)

- ・ローカンの2R仕上げ用ユニットです。



表面スクレーパー

- ・グルージョイント部の
仕上げユニットです。



バフユニット

- ・エッチ仕上げ用布バフ



プレスユニット、トリミングユニットには超簡単セッティング機能が装備. . .

超簡単セッティングとは?

機械調整用の目盛りは、ワークの厚みだけ。
その他のセッティングはエッチ材の切れ端を使用。エッチの厚みを利用し現物合わせでセットします。
つまり、プレスローラーや、トリミングの取り代の調整に、目盛りや、ゲージは一切必要ありません。
しかも、薄物テープだけでなく、ローカンのRトリミングも簡単にセットできます。