


# FORMAT 4

バキュームパネルリフター  
V-モーション 20.90. クラシック


様々なパネル素材を 迅速かつ効率的に搬送するために最適な装置です。

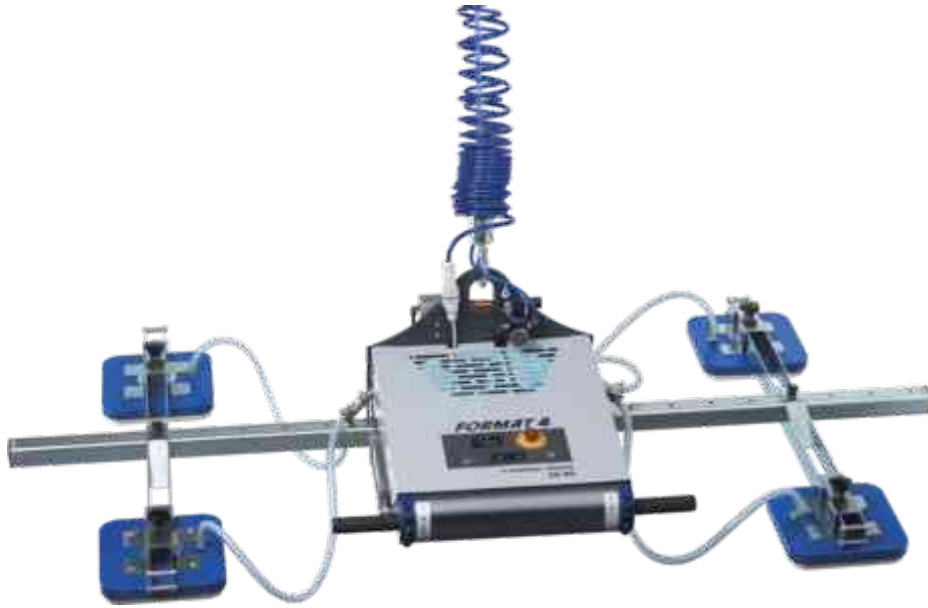

Format4バキュームリフターv-モーション クラシックは、工場内のほぼ全てのパネル材の搬送を容易にし、空気透過性のある素材（厚さ8~10mm以上のMDF）にも対応できるよう設計されています。パネルは垂直方向にも水平方向にも搬送することができます。ホイストとバキュームリフターのすべての操作は、1つのコントロールユニットに収められています。これにより、片手で操作し、材料を誘導することが可能になりました。



シンプルな操作ユニットで、簡単操作

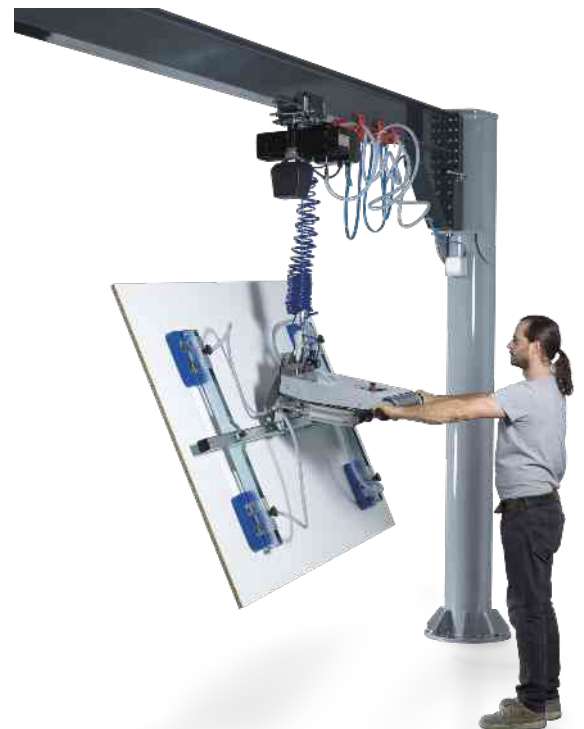

シリンダーにより、水平、垂直どちらでも使用可能



## 様々な特徴



2 m の縦方向トラバース、  
各 250 x 250 mm の4つの  
移動調整可能なバキュームカップを装備



計算しつくされた堅牢な構造により、比較的低い高さにもかかわらず、幅広い使用範囲と高いスタッキング能力を実現しています。

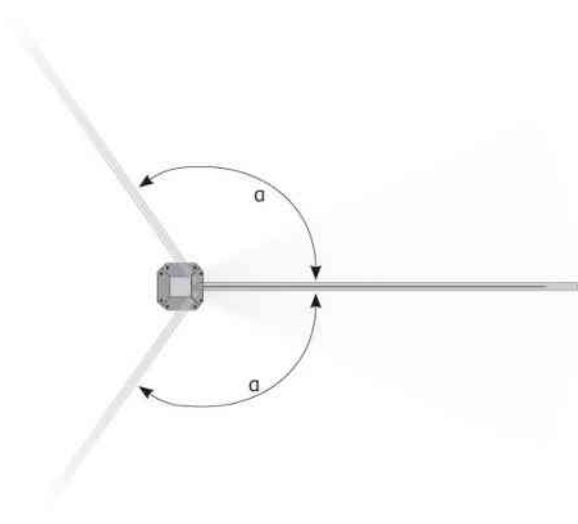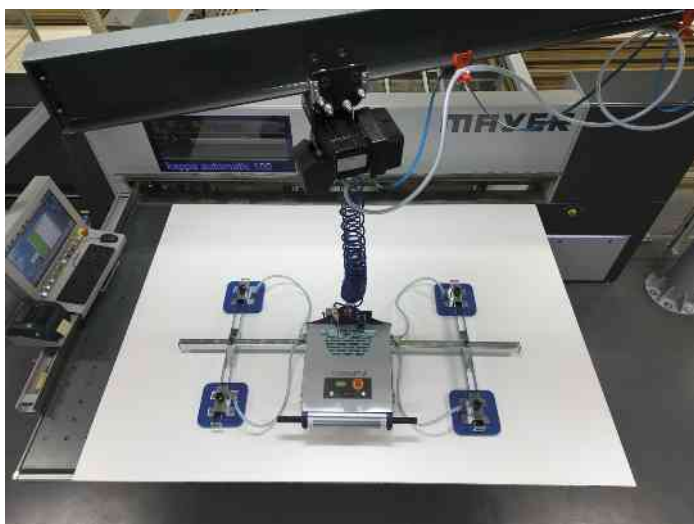

- ・リフティング速度：チェーンホイスト 2+8m/分
- ・リフティング高さ：2.5m
- ・最大荷重：200kg  
(MDFの場合、厚み10mm以上 最大120kg)  
(材料の空気透過性により変化します)
- ・所要エア圧：7bar (ドライヤ必須)  
(真空ポンプではなく、圧縮空気のイジェクタを使用)
- ・所要エア量：120NL/分
- ・アームの長さ：4m (オプションで 3m / 5m)
- ・アームの稼働確度：約250°

アームの可動範囲：約250°  
アームの長さ：4m  
(オプション 3m / 4m)